



SCHEDA TECNICA

sezione costruttiva

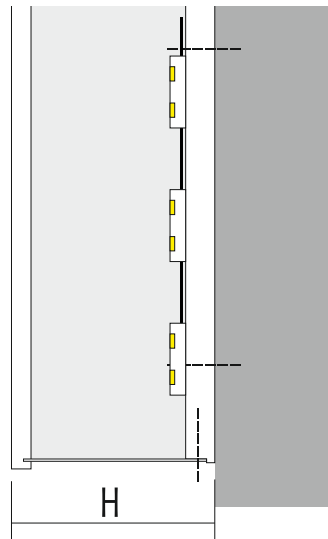

LUCE FRONTALE
DIRETTA

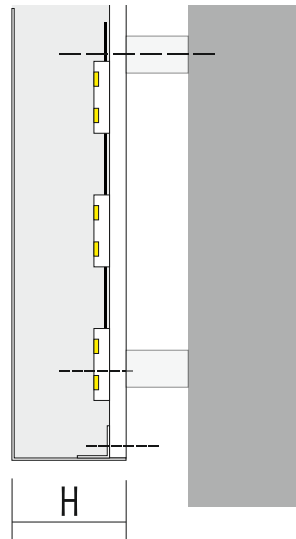

LUCE RIFLESSA

● LUCE FRONTALE DIRETTA:

frontale in p.m.m.a. sp. 5 mm (colori a scelta) con fresa posteriore per alloggiamento profilo laterale in alluminio preverniciato (nero/bianco/silver) o con finitura a forno (colori a scelta RAL o NCS). Possibilità di laterale luminoso in p.m.m.a. 3 mm (colori a scelta). Fondello in PVC sp. 10 mm. Illuminazione a LED. H cm 14 (standard).

● LUCE RIFLESSA:

corpo lettera in metallo (lamiera, alluminio, rame, ottone spazzolato o brunito, acciaio spazzolato o specchio) finitura naturale o a forno con colori personalizzati Ral o NCS. H laterale 70 mm (standard). Illuminazione a LED.