

100% MADE IN ITALY


IL MADE IN ITALY ARRIVA IN FARMACIA

www.pharmacydivision.it



Catalogo Generale

2025_3



*Sfoglia il nostro catalogo,
troverai idee e soluzioni per la tua farmacia...*



l' Azienda

PHARMACY DIVISION è un brand di Sola Neon srl, azienda con più di 70 anni nel settore pubblicitario a livello nazionale, costituita nel 1952 a Cuneo.

Caratteristica peculiare dell'Azienda, in questi decenni, è stato il progressivo aggiornamento e completamento delle attrezzature, che ha permesso di coltivare ed accrescere nel tempo le specifiche culture e competenze.



PHARMACY DIVISION, Divisione Farmacia Italia, nasce nel 2015, sviluppandosi a livello nazionale con produzione e commercializzazione di prodotti innovativi di alta qualità nel Mondo Farmacia, arrivando ad affermarsi in pochi anni come Azienda di riferimento nel settore.

Dal 2016 l'Azienda, che conta più di 35 addetti, trasferitasi nel nuovo sito produttivo di 2.500 mq, grazie ad un nuovo layout funzionale alle nuove attrezzature ed armonizzato con le più recenti Normative Ambientali, è in grado di sviluppare e gestire tutte le varie tipologie di lavorazione anche per significativi volumi produttivi in contemporanea.

PHARMACY DIVISION fonda il suo approccio aziendale verso i propri Clienti su precise linee guida:

AFFIDABILITÀ

Prodotti realizzati secondo specifica, affidabili, duraturi, commisurati all'esigenza del Cliente.



QUALITÀ

Cura del dettaglio, certificazione dei componenti, degli impianti, delle strutture e delle installazioni.



INNOVAZIONE

Attenzione alle nuove tecnologie e prodotti, investimenti in corsi di formazione, visite fiere specialistiche.



PARTNERSHIP

Coinvolgimento nell'esigenza del Cliente e nello sviluppo delle idee di progetto fino alla concretizzazione realizzativa. Esperienza e flessibilità sempre a disposizione del Cliente. Continuità e presenza nel post-vendita e nell'assistenza.



CROCI LUMINOSE
A LED

CROCE BIFACCIALE
A LED GRAFICA

NEW

**new slim 100
design 3D**



full green

RGB

Visualizza 52 (FULL GREEN) / 57 (RGB) animazioni preimpostate e informazioni come ora/ data/ temperatura o altro messaggio testuale; è inoltre possibile inserire animazioni e immagini personalizzate. Programmazione da smartphone (con APP) o da PC (con software collegato tramite rete LAN) per creare palinsesti personalizzati in cui si alternano messaggi promozionali, informazioni sui turni e animazioni grafiche ad effetto tridimensionale. Salvataggio dei filmati in area cloud. Programmazione calendario annuale.

- dimensioni



- n. 30.720 LED integrati con tecnologia SMD
- luminosità max 6.000 cd/m²
- n. 5.102 pixel per faccia
- risoluzione : 96 x 96
- regolazione luminosità automatica
- connessione remota Bluetooth
- peso: 35 Kg
- staffe, scocca e telaio in alluminio finitura verde RAL 6029



CLOUD
STORAGE



App



Bluetooth

FULL GREEN: cm 106 x 106 x 12

RGB : cm 106 x 106 x 12

CROCE BIFACCIALE
A LED GRAFICA

LIGHT *design*

CROCI LUMINOSE
A LED



EVO



DESIGN ULTRASOTTILE: SOLO 9 cm DI SPESSORE

- Telaio metallico finitura a forno
- Calotte frontali in P.M.M.A. termoformato
- cm 60 x 60: 640 LED complessivi
- cm 90 x 90: 1.400 LED complessivi
- cm 120 x 120: 2.560 LED complessivi
- 15/20 animazioni grafiche
- Scritte programmabili con scorrimento sx
- Visualizzazione ora / data / temperatura
- Luminosità massima: 30.000 cd/mq
- Angolo di emissione luminosa: 30°
- Regolazione automatica della luminosità

- Programmazione da smartphone (con APP) o da PC (con software collegato tramite rete LAN) per creare palinsesti personalizzati in cui si alternano messaggi proporzionali, informazioni sui turni e animazioni grafiche.
- Basso consumo energetico (consumo medio 100 W)



CLOUD
STORAGE



App




Bluetooth

- dimensioni

cm 60 x 60

cm 90 x 90


cm 120 x 120



CROCI LUMINOSE
A LED

CROCE BIFACCIALE
A LED GRAFICA

SLIM
DESIGN
3D

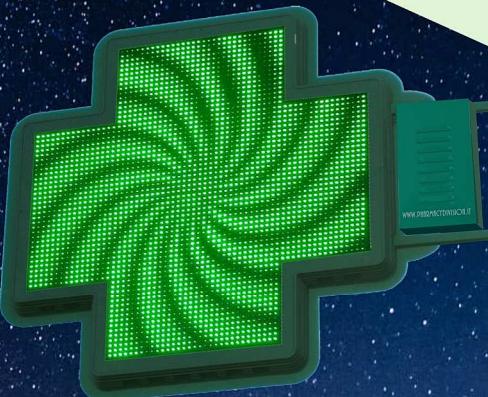

- Telaio in alluminio 8 mm finitura verde RAL 6029
- Giochi elettronici grafici 3 D
- Programmazione tramite applicativo da PC
- Visualizzazione ora - data - temperatura
- LED "Pure Green" 5 mm
- Luminosità max. 45.700 cd/mq
- Angolo di emissione luminosa 30°
- 256 livelli di verde (8 bit)
- Regolazione automatica della luminosità
- Programmazione calendario annuale

SLIM 120 EVO

- dimensioni cm 136 x 136 x 9
- 2.560 led complessivi
- 106 animazioni pre-memorizzate
- programmazione da smartphone o da PC



Bluetooth

FULL MONOCOLOR 120

- dimensioni cm 136 x 136 x 13
- 6.144 led complessivi
- 25 animazioni pre-memorizzate

FULL MONOCOLOR 150

- dimensioni cm 176 x 176 x 13
- 6.144 led complessivi
- 25 animazioni pre-memorizzate



LEDWALL RGB INDOOR PER FARMACIA



ledwall da interno ad alto effetto grafico e comunicabilità, con palinsesto di immagini e video programmabile da PC via Ethernet, Wi Fi o USB.



- alimentazione 230 Vac
- CPU con uscita audio
- software di programmazione dedicato
- dimensioni e colore di finitura scocca in alluminio personalizzabili a richiesta
- realizzabile monofacciale o bifacciale
- struttura a totem con basamento a terra o da retro vetrina con appensione

versione con led RGB passo 4 mm:

- luminosità 5500 NIT
- mattonella IP65 frontale

versione con led RGB passo 2,5 mm:

- luminosità 4500 NIT
- mattonella IP65 frontale

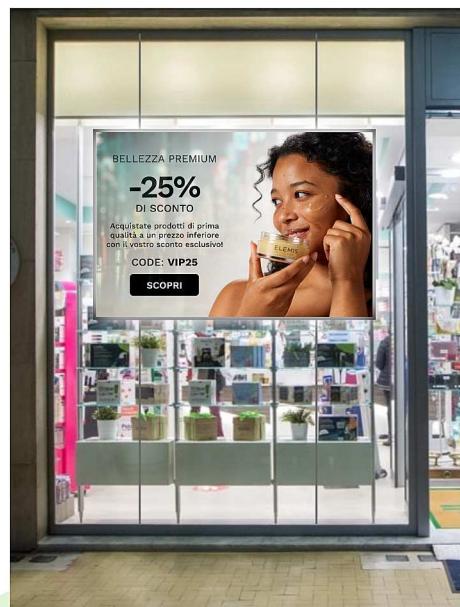


INSEGNE A CASSONETTO CON MASSELLO



SCHEDA TECNICA

sezione costruttiva

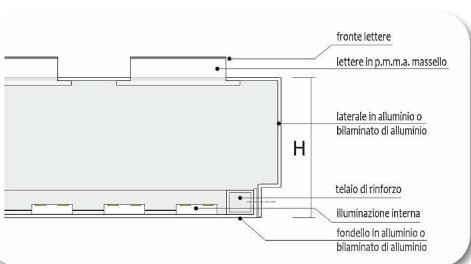

corpo in alluminio o bilaminato di alluminio con finitura a forno (nei colori personalizzati RAL o NCS). H laterale 100 mm (standard)

frontale traforato a fresa con inserimento di lettere e loghi in p.m.m.a. massello sp. 20 mm a bordo satinato. Fronte in vinile traslucente o opaco, stampa digitale personalizzata, alluminio verniciato, ottone satinato o brunito, acciaio lucido o satinato ecc.

illuminazione interna con lampade fluorescenti, neon a catodo freddo oppure LED a luce bianca

ampie possibilità di forma, dimensioni, decorazioni e installazione (a parete, a serramento, svettante ecc.)




INSEGNE A CASSONETTO DECORATO



SCHEDA TECNICA

sezione costruttiva

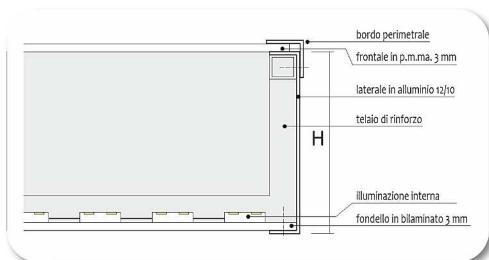


corpo in alluminio 12/10 preverniciato (nei colori base bianco-nero-silver) oppure con finitura a forno (nei colori personalizzati RAL o NCS). H laterale 140 mm (standard) fondello in bilaminato di alluminio sp. 3 mm interno bianco diffusore

frontale in p.m.ma. opalino 3 mm con decorazioni personalizzate in vinile prespaziato oppure stampa digitale a solventi, assicurato con bordatura perimetrale in alluminio in tinta con il cassonetto

illuminazione interna con lampade fluorescenti, neon a catodo freddo oppure LED a luce bianca

ampie possibilità di forma, dimensioni, decorazioni e installazione (a parete, a serramento, sventante ecc.)




INSEGNE A LETTERE SCATOLATE




SCHEDA TECNICA

sezione costruttiva



LUCE FRONTALE
DIRETTA



LUCE RIFLESSA

LUCE FRONTALE DIRETTA:

frontale in p.m.m.a. sp. 5 mm (colori a scelta) con fresa posteriore per alloggiamento profilo laterale in alluminio preverniciato (nero/bianco/silver) o con finitura a forno (colori a scelta RAL o NCS). Possibilità di laterale luminoso in p.m.m.a. 3 mm (colori a scelta). Fondello in PVC sp. 10 mm. Illuminazione a LED. H cm 14 (standard).

LUCE RIFLESSA:

corpo lettera in metallo (lamiera, alluminio, rame, ottone spazzolato o brunito, acciaio spazzolato o specchio) finitura naturale o a forno con colori personalizzati Ral o NCS. H laterale 70 mm (standard). Illuminazione a LED.



VETROFANIE E INTERNI



- stampe digitali per vetrofanie a finitura lucida o satinata, su adesivo coprente o microforato
- scritte e loghi in vinile prespaziato su adesivo anche per applicazione murale
- lettere piane in PVC o bilaminato taglio fresa
- lettere in p.m.m.a. massello sp. mm 5/8/10/20
- visual e directory vari materiali disponibili con taglio a misura e decorazioni in stampa digitale
- basette, portafogli, portaposter e piantane in p.m.m.a. dimensioni e struttura a progetto



BACHECA PORTA-AVVISI DA ESTERNO



- Illuminazione con LED a luce bianca
- Cornice in profilato di alluminio anodizzato
- Angoli in resina temoplastica a profilo arrotondato a norma di sicurezza
- Fondo in acciaio per affissione con magneti
- Chiusura a tenuta stagna con anta in crilex con guarnizione
- Serratura con doppia chiave
- Apertura con anta a battente
- Fornita con 4 magneti

Formato A4 (dim. esterne LxPxH 30 x 4,5 x 44 cm)
Modello Standard (senza scritta)
Modello Farmacie (con scritta FARMACIE DI TURNO)

Formato A3 (dim. esterne LxPxH 54 x 4,5 x 44 cm)
Modello Standard (senza scritta)
Modello Farmacie (con scritta FARMACIE DI TURNO)




MAXTECA

BACHECA TURNI DIGITALE 21

Bacheca tecnologicamente avanzata, creata per sostituire le classiche bacheche cartacee necessarie alle farmacie per indicare gli orari propri e delle farmacie notturne "aperte" nelle vicinanze.

Con questo prodotto, oltre che indicare orari e farmacie aperte, è possibile inserire immagini e video pubblicitari o istituzionali e banner scorrevoli con messaggi programmabili.

Il software completamente personalizzabile permette di impostare la videata iniziale secondo le esigenze ed i gusti del cliente, modificando loghi, font, colori e molto altro, per adattarsi allo stile della farmacia.

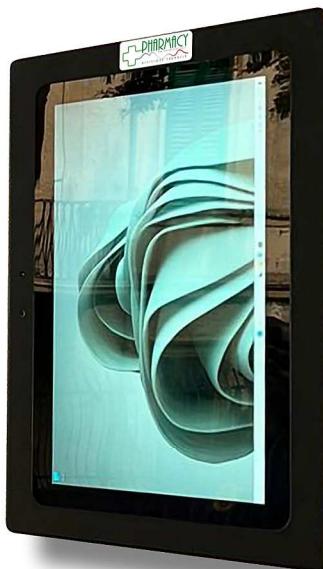

- Semplice da installare e progettata per rendere l'eventuale assistenza facile e veloce anche a personale inesperto


- La scocca in acciaio inox verniciato a polvere garantisce l'utilizzo anche negli ambienti più estremi ed alla corrosione

- Per utilizzo in esterno (IP65) ed interno

- Certificata Ikl10 anti vandalismo

- Turni settimanali;

- Layout pagina visualizzazione

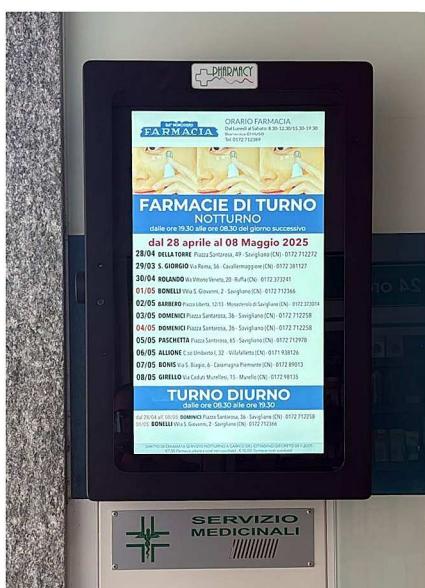

CARATTERISTICHE TECNICHE

display 21"

dimensioni mm


350 B x 580 H x 70 P

luminosità 1.500 nit

colore NERO

grado di protezione IP 65

orientamento VERTICALE



SFIGMOMANOMETRO AUTOMATICO PRESSURIZZATO

EASY *plus*

- Metodo di misurazione oscillometrico
 - Misurazioni: sistolica, diastolica, pulsazioni
 - Misurazioni plus: MAP, PP, RPP
 - Scala misurazioni: 1 mm Hg
 - Precisione: +/- 3 mm Hg

- Display a 7 segmenti
 - Sensore per esatto posizionamento del braccio nella macchina
 - sintesi vocale
 - contatore interno misurazioni
 - stampante a caricamento carta automatico
 - pulsanti di emergenza
 - interfaccia per aggiornamento firmware
 - interfaccia USB per archiviazione dati
 - diagramma grafico con visualizzazione dati

MISURATORE DI PRESSIONE MOD.
EASY PLUS: PRESSURIZZAZIONE
INTELLIGENTE IN BASE AI VALORI
DELLA PRESSIONE SISTOLICA



MAP (Mean Arterial Pressure)

La pressione arteriosa media è un concetto utile perché può essere utilizzata per calcolare il flusso sanguigno complessivo e la somministrazione di sostanze nutritive ai vari organi.

Ci sono diverse situazioni cliniche in cui è particolarmente importante monitorare la pressione arteriosa media

PP (Pulse Pressure)

La pressione del polso è la differenza tra la pressione sistolica e diastolica. Rappresenta la forza che il cuore genera ogni volta che si contrae. Quindi in sostanza la differenza più grande tra questi due numeri può dirci i primi sintomi di ipertensione.

RRP (Rate of Pressure Product)

Il tasso di pressione prodotto viene utilizzato per determinare il carico di lavoro del miocardio. E' un'indicazione diretta della domanda di energia del cuore e quindi una buona misura del consumo energetico.

- Alimentazione: AC 100-120/200-240 V, 50/60 Hz, 36 VA
 - Dimensioni: mm 547 (lunghezza) x 299 (larghezza) x 485 (altezza)
 - Peso: 7,1 Kg



BILANCIA PESAPERSONE

SONAR STILO

La bilancia SONAR STILO misura automaticamente peso, altezza e massa grassa; trasmette a voce e stampa il ticket con i valori

Pieghevole, facile da trasportare e posizionare grazie alle ruote posteriori

Caratteristiche tecniche

- Materiale: alluminio Alloy + ABS
- Peso: 25 kg
- Altezza: 235 cm
- Tensione di lavoro: AC100V-240V 50Hz/60Hz
- Colori: bianco con inserti grigio
- Slot per gettoni o monete (€ 0,5-1-2)
- Stampante termica con taglierina
- Interfaccia: Rs232 (standard), USB, WiFi, Bluetooth

Funzioni principali

- Altezza: 20-200 cm Precisione $\pm 0,5$ cm
- Sonda di altezza ad ultrasuoni
- Peso: 1-500 kg Precisione $\pm 0,1$ kg
- BMI (Body Mass Index)
- Analisi della composizione corporea: massa grassa, metabolismo basale, contenuto di acqua, tasso muscolo scheletrico, indice di grasso viscerale, contenuto minerale osseo, fluido extracellulare, età fisica.



BILANCIA PESAPERSONE

sonar 3.0

CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI:

- Misurazione del peso al grammo fino a 5,2 kg
Portata massima 170 kg con risoluzione da 50 g
- Visualizzazione del peso su display LCD a colori da 4,5 pollici
- Misurazione della statura da 99 a 199 cm con risoluzione di 1 cm
- Visualizzazione della statura su display LED a scorrimento verticale
- Gettoniera multimoneta
- Stampa ticket tramite stampante termica ad alta velocità con 24 caratteri per linea
- Taglio automatico del ticket per evitare inceppamenti
- Stampante con autodiagnosi e caricamento carta automatico
- Rotolo di carta da 87 mm di diametro, per garantire la stampa di 700 ticket, in modo da limitare gli interventi per la sostituzione della carta
- Ticket che riporta le seguenti informazioni: indirizzo farmacia, statura e peso misurati, tabelle del peso desiderabile per uomo e donna, indice di massa corporea, fabbisogno calorico giornaliero
- Funzione pesa bebé
- Il valore del servizio può essere programmato dal gestore
- Le istruzioni per l'utilizzo della bilancia scorrono sul display del peso e vengono pronunciate contemporaneamente da un sistema di sintesi vocale.
- Struttura di alluminio anodizzato e stratificato in colori personalizzati. Base in acciaio verniciato, dotata di ruote per facilitare lo spostamento
- Alimentazione: 110-230 v - 50 Hz 30 W
- Ampia gamma di colori
- Archiviazione misurazioni su APP dedicata per smartphone tramite connessione Bluetooth (opzionale)

BILANCIA
PESAPERSONE
CON BLUETOOTH
E APP DEDICATA
PHARMACY 3.0



```
*****
DATA 20/03/17 ORE 14:02
STURTA
HEIGTH
Cm. 193
PESO REALE
REAL WEIGHT
Kg 81.600
-----
11 sec
Indice di Massa Corporea:
IMC 21.90
--> RISULTATO per:
UOMO: valore NORMALE
DONNA: valore NORMALE
-----
I M C UOMO
SOTTOPESO... --> meno di 20
NORMALE... --> 20 <-> 26
TOTALE... --> 22
SOPRAPESSO... --> 26 <-> 31
-----
I M C DONNA
SOTTOPESO... --> meno di 19
NORMALE... --> 19 <-> 25
TOTALE... --> 24
SOPRAPESSO... --> 25 <-> 30
-----
PESO
DESIDERABILE
DONNA:
ROBUSTO NORMALE SOTTILE
88,6 77,4 69,6
SOLGORTE SEDENTARIO 2089 1879
2392
UOMO:
ROBUSTO NORMALE SOTTILE
93,1 81,4 74,4
SOLGORTE SEDENTARIO 2513 2211 2008
2392
```

GETTONE
OPZIONABILE

RITIRARE
IL GETTONE
ALLA CASSA



BILANCIA PESAPERSONE

RETRO

PER UTILIZZO PROFESSIONALE, CON MISURAZIONI COMPLETE ED APPROFONDITE

Caratteristiche

- Schermo tattile da 3,5" .
- Pesatura virtuale del bambino
- Più lingue.
- Pagamento adattabile a tutte le valute.
- Cambio carta e accesso ai cassetti delle monete frontali.
- Testa staccabile.

Biglietto

- Stampante compatta
- Ultima generazione.
- Calcolo automatico del BMI.
- Taglio automatico della carta..

Opzioni e personalizzazione

- Gettoniera elettronica
- Colore RAL personalizzabile
- Sfere super cool
- Bilance in vinile
- Anello e porta in legno
- Quadrante con Logo personalizzato



SPECIFICHE TECNICHE

Altezza: 228 centimetri. / Larghezza: 35 cm. / Profondità: 54 centimetri. Peso: 43,5 kg.

Intervallo di peso: 0,030-150 kg. Precisione: 13 gr. Precisione: 11 gr.



BILANCIA DI PRECISIONE **PS 600**



Le bilance della serie PS.R2 rappresentano il nuovo standard delle bilance di precisione. Dispongono di un nuovo display LCD che permette una lettura facilitata dei risultati di pesatura.

Inoltre, ha una nuova riga alfanumerica aggiuntiva che permette di mostrare messaggi, informazioni e dati, quali nome prodotto o valore della tara inserita.

Fornite con il sistema di calibrazione interna e diverse interfacce di comunicazione: 2 x RS 232, USB tipo A, USB tipo B e WiFi opzionale. La copertura è in plastica e il piatto in acciaio inox.

Il sistema di informazioni è diviso in 5 database differenti che permettono il lavoro a diversi utenti con differenti prodotti, e le pesate sono archiviate per future analisi.

I database sono i seguenti:

- UTENTI (fino a 10 utenti)
- PRODOTTI (fino a 1.000 prodotti)
- PESATE (fino a 1.000 pesate)
- TARE (fino a 10 tare)
- ALIBI MEMORY (fino a 100.000 pesate)

Dotata di Libretto Metrologico e con omologazione di 3 anni

La bilancia di precisione PS 600 è stata sviluppata per soddisfare i requisiti della Farmacopea Ufficiale XII ed apparecchi ed utensili obbligatori in Farmacia (Art. 34, 2° comma e Art. 44 del Regolamento per il Servizio Farmaceutico; R.D. 30.09.1938, n. 1706) - Bilancia sensibile al mg (divisione reale della scala = 0,001g) della portata di almeno 600 g.



BILANCIA DI PRECISIONE PIONEER

Connettività RS232 standard per un facile trasferimento dei dati.



Costruita in modo robusto e dotata di piatto di pesatura in acciaio inossidabile per resistere all'utilizzo quotidiano.

Due piedini regolabili che consentono all'utilizzatore di livellare la bilancia.



Un ampio e luminoso display retroilluminato consente una facile visualizzazione dei risultati.



Quattro tasti meccanici consentono un facile funzionamento delle modalità applicative di base.

Approvazione Metrica Legale CE

La bilancia di precisione PIONEER è stata sviluppata per soddisfare i requisiti della Farmacopea ufficiale XII ed. - Tabella 6 "Apparecchi ed utensili obbligatori in Farmacia" offrendo accuratezza e ripetibilità nelle applicazioni di pesata. È dotata di connettività Rs232 per una facile comunicazione, di un display retroilluminato e di un'interfaccia semplice per un funzionamento agevole.

Modello con regolazione interna e Omologazione CE-M*	PR523M
Portata (g)	520
Risoluzione (g)	0.001
Divisione di verifica (e) (g)	0.01
Classe	II
Ripetibilità (STDEV) (g)	0.001
Linearietà (g)	0.002
Tempo di stabilizzazione (s)	2
Coefficiente deriva della sensibilità (PPM/K)	±3
Peso minimo standard (USP K=2, U=0,10%)	2 g
Peso minimo ottimizzato (USP, U=0,10%, K=2) SRP≤0,41d**	0,82 g
Unità di misura	Milligrammi, Grammi, Carati
Applicazioni di pesatura	Pesata di base, Conteggio pezzi, Pesata Percentuale
Dimensione piatto (Ø)	120 mm
Campo di Tara	Fino a gamma completa, per sottrazione
Requisiti di alimentazione	Ingresso adattatore: 100 ~ 240V ~ 200mA 50 ~ 60Hz 12 ~ 18VA Uscita adattatore: 12 VDC 0,5A
Struttura di base (L x A x P)	201 x 317 x 303 mm
Comunicazione	RS232
Intervallo di temperatura	Condizioni operative per le applicazioni di laboratorio ordinarie: da +10 a 30°C (operatività garantita tra +5 e 40°C)
Condizioni di stoccaggio	Umidità: Massima umidità relativa 80% per temperature fino a 30°C, decremento lineare a 50% di umidità relativa a 40°C
Peso netto	4,5 kg
Peso di spedizione	7 kg
Dimensioni di spedizione (L x A x P)	507 x 387 x 531 mm

* Modello con calibrazione interna sono tutti i modelli di sistema di regolazione automatica interna

**Il valore SRP è la deviazione standard per un numero n di pesature ripetute (n≥10)



robo 4.0

Studiato per risparmiare costi e spazio velocizzando tutte le operazioni con il controllo del magazzino.

Configura ROBO e adattalo alle esigenze della tua farmacia.

Altamente tecnologico e all'avanguardia, ti permetterà di ottimizzare l'efficienza lavorativa e l'organizzazione dei tuoi spazi.

ROBO inoltre beneficia degli incentivi fiscali Industria 4.0

Utilizzabile da PC, tablet, smartphone, si associa ad altri sistemi gestionali già presenti in farmacia.



► AGILE

► RAPIDO

► PRECISO

► INNOVATIVO



CASSETTIERA AUTOMATICA PER FARMACIA



COME FUNZIONA prelievo del prodotto



➤ ricerca del prodotto
sul gestionale



➤ selezione del
prodotto scelto



➤ ritiro del prodotto dal
cassetto di riferimento



ARREDA IL TUO ANGOLO BEAUTY...



- POLTRONE PEDICURE
- POLTRONE PODOLOGICHE
- SCALETTE
- POLTRONE e SGABELLI

- BANCHI CASSA
- RECEPTION
- MENSOLE
- ARREDO

- LETTINI PORTATILI a VALIGIA
- LETTINI da MASSAGGIO
- LETTINI FISIOTERAPICI



Eclisse

Poltrona lettino estetica dotata di struttura metallica bianca con pratico ripiano portaoggetti e 2 cassetti, foro viso e cuscino. Schienale e poggiapiedi inclinabili manualmente e braccioli removibili per maggiore comodità.

Dimensioni: cm 183 x 63 x 77 H

Peso: 40 Kg

Portata massima: 150 Kg



Sírio

Poltrona lettino estetica con struttura metallica bianca dotata di due snodi che permettono l'inclinazione regolabile manualmente dello schienale (65°) e del gambale (45°). Braccioli estraibili per un maggiore comfort.

Dimensioni: cm 185 x 63 x 63/77 H

Peso: 58 Kg

Portata massima: 150 Kg



Jupiter



Poltrona lettino estetica con 4 motori che regolano l'altezza (posizione piana cm 61-91), Trendelenburg (15° - altezza massima 100 cm, minima 55 cm), l'inclinazione dello schienale (80°) e del poggiapiedi (90°). Inclinazione manuale del poggiatesta.

Dimensioni: cm 179 x 84,5 x 61/91 H



Dalia

Lettino con struttura in acciaio tubolare diametro 30 mm verniciato a polvere epossidica colore bianco. Posizione fissa con rivestimento in similpelle lavabile colore bianco (su richiesta disponibile in 17 colorazioni) con imbottitura in poliuretano da 7 cm. Dotato di portarotolo, testata regolabile con foro viso e tappo e piedini regolabili.



Dimensioni: cm 195 x 62 x 83 H

Peso: 22 Kg

Portata massima: 310 Kg



Iris

Lettino con struttura in acciaio tubolare diametro 30 mm verniciato a polvere epossidica colore bianco con piedini regolabili. Rivestimento in similpelle lavabile colore bianco (su richiesta disponibile in 17 colorazioni) con imbottitura in poliuretano da 8 cm. Dotato di ripiano portastrumenti in legno lavabile e antigraffio, schienale regolabile con foro viso e tappo, portarotolo e ciotolina per le mani.

Dimensioni: cm 194 x 62 x 83 H

Peso: 30 Kg

Portata massima: 310 Kg

Dafne

Lettino da massaggio con motore elettrico per regolazione dell'altezza (52-85 cm). Inclinazione dello schienale regolabile manualmente tramite pistone a gas (60°). Dotato di foro viso, portarotolo e telecomando per regolazione altezza.

Dimensioni: cm 186 x 70 x 52/85 H



CAPPE ASPIRANTI

Sistema aspirante compatto munito di filtro ed idoneo per aspirare polveri e fumi. Equipaggiato con un prefiltrato per le polveri, un filtro Hepa ed un filtro ai carboni attivi. Si avvale di un congegno frizionato che ne consente il mantenimento nella posizione inclinata prescelta in modo automatico senza dover stringere viti o pomelli. E' regolabile in altezza.



GALENICO

**KIT TABELLA VI MANUALE
COMPOSTO DA:**

- kit vetreria
- punto di fusione digitale
- bagno maria in rame 5° - 100°




PASSAFARMACO

**PASSABOMBOLE/FARMACI
A TAMBURINO ROTANTE**

cm 125 x 35 x 35

si può inserire sia nel muro che nel serramento
e costituisce l'evoluzione più completa e più
semplice della famiglia dei sistemi di sicurezza





IoTty by UnifrigorMed
GREEN

Da oggi la refrigerazione
medicale non è più la stessa.

 CONTROLLO

 RISPARMIO ENERGETICO

 SILENZIOSITÀ

 ASSISTENZA 360°

 SOSTENIBILITÀ



FRIGORIFERI PER USO FARMACEUTICO

medicalpharm

Godetevi le vacanze e dormite sonni tranquilli. IoTY Green vi informa in tempo reale se qualcosa non va e i dati di funzionamento sono sempre accessibili, ovunque siate. È il bello di internet.

Grazie all'apparato Wi-Fi in dotazione, IoTY Green permette il pieno controllo di tutti i parametri del frigorifero anche a distanza via smartphone, tablet o pc, con accesso tramite password.

Tutti i dati vengono memorizzati anche in Cloud in un server remoto, rendendoli così sempre facilmente accessibili, e sono scaricabili sia in Pdf sia in Excel.


In caso di eventuali anomalie (es.: porta aperta, sonda guasta, etc.) IoTY Green invierà in tempo reale un alert via email grazie alla connessione internet, evitando il ricorso a poco pratiche SIM Card o SMS. È inoltre possibile attivare un comodo servizio telefonico gratuito tramite il nostro call center in caso di mancanza tensione e temperatura fuori parametri.



● Il segreto di IoTY Green: il compressore inverter. Silenzioso e risparmioso.

IoTY Green utilizza un compressore inverter altamente innovativo e tecnologico, silenzioso, eco-sostenibile. Questo tipo di compressore non contiene componenti meccaniche tra motore e pistone e questo si traduce in grandi vantaggi come:

- risparmio energetico del 60%, in quanto il motore adatta il raffreddamento alle effettive esigenze di utilizzo;
- silenziosità non mai vista (-50% rispetto a compressori tradizionali), grazie proprio all'unico punto di attrito presente nel compressore;
- elevata affidabilità.



PC, Tablet, Smartphone

WiFi



● Abbiamo pensato anche all'ambiente.

IoTY Green utilizza come refrigerante il gas R600a (isobutano), che non contiene CFC e che si caratterizza per il suo basso impatto ambientale e le eccellenze proprietà termodinamiche. Altre proprietà:

Non danneggia lo strato di ozono


Punto di ebollizione a 1,013 bar (°C)

Senza Clorofluorocarburi (CFC)

ODP=0 basso potenziale di riscaldamento globale (GWP)=3

-12,00 glide (scorrimento di temperatura) (°C): 0

M-VPV IoTY Green 340 kWh in 24h



● Assistenza 360°


Con IoTY Green sarete più sicuri perché i nostri tecnici controlleranno a distanza il vostro frigorifero.

Nel caso di eventuali anomalie vi contatteranno telefonicamente o via email per risolvere il problema. Vi offriamo anche un servizio plus di controllo (2 volte l'anno) del buon funzionamento del frigorifero da parte di un nostro tecnico specializzato e l'invio mensile dei report di temperatura e degli eventuali allarmi.



Dimenticate il vostro vecchio frigorifero.

Con i nuovi frigoriferi **IoTtY Green** medicalpharm la domotica 4.0 entra nella vostra farmacia per darvi più efficienza e sicurezza.

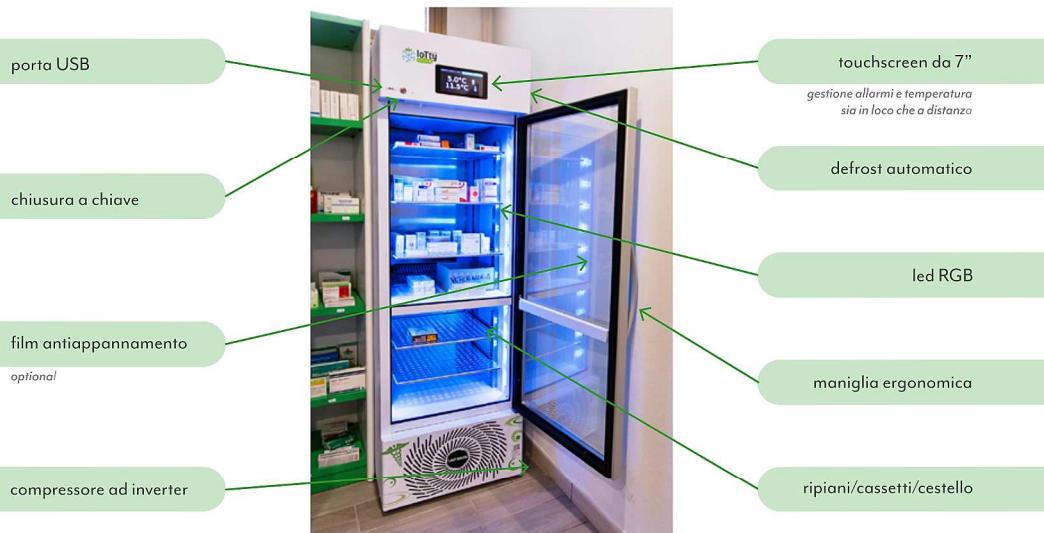

Perché scegliere IoTtY Green



VERI-Q multi



STRUMENTO ALL-IN-ONE PER LA MISURAZIONE DI:

- Colesterolo totale
- Colesterolo HDL e LDL
- Trigliceridi
- Emoglobina totale
- Glucosio

Sistema di misura: chimica secca con biosensori

Tipo di campione: sangue capillare

Sistema di prelievo: con capillari

Volume di campione: 15/7 μ L

Conservazione: temperatura ambiente

Memoria: 1000 risultati

Stampante: opzionale

BIOHERMES

SISTEMA DI MISURAZIONE DELL'EMOGLOBINA GLICATA PER ANALISI POCT

- Analizzatore portatile per il dosaggio della HbA1c
- Risultati accurati con CV < 3%
- Misurazioni facili e veloci
- Conservazione a temperatura ambiente

COMPONENTI

- Analizzatore
- Chip
- Buffer A / B
- Sistemi di prelievo
- Strisce di test



POINT CARE 4.0

Sistema di misura ad immunofluorescenza per l'esecuzione di dosaggi quantitativi da prelievo capillare

Esecuzione del test in tre semplici passaggi

1. Raccolta del sangue capillare
2. Miscelazione del sangue capillare con il reagente
3. Aggiunta della miscela sulla card reattiva

Caratteristiche Tecniche

- Sorgente di eccitazione a LED
- Interfaccia Touchscreen
- Stampante integrata
- Dimensioni: 270x238x146 mm
- Peso: 2.8 Kg



Test Disponibili:

- CRP (C-reactive protein)
- HbA1c
- β -hCG
- TSH (Thyroid-stimulating hormone)
- Microalbumin
- PSA (Prostate Specific Antigen)
- fPSA (Free Prostate Specific Antigen)
- SARS-CoV-2 IgM/IgG
- 2019-nCoV RDB Antibody
- Helicobacter Pylori Ag
- RF
- Vitamina D
- Streptococco
- Ferritina

Specifiche

- Kit da 25 test per kit
- Conservazione a temperatura ambiente
- Non necessita calibrazione
- Scadenza 2 anni dalla produzione



ANALYSIS 4.0

Analizzatore per sangue capillare

- ▷ Profilo Lipidico, Glicemia, Funzionalità renale, Funzionalità epatica, screening metabolico, etc.
- ▷ Tipo di campione: sangue capillare, sangue venoso, siero, plasma
- ▷ Tempo di analisi: < 3 minuti



Utilizzo semplice e rapido




1. Inserisci la test card e il chip



2. Preleva il campione con il capillare



3. Aggiungi il campione alla test card



4. Verifica i risultati dopo 3 minuti

Caratteristiche Tecniche

Memoria: 3000 risultati

Interfacciabile con host esterno via LIS

Dimensioni: 157x146x65 mm

Peso: 622 g

Test disponibili



Lipidi + Glucosio



Funzionalità Renale



Funzionalità Epatica



Screening Malattie Metaboliche



Screening Donatori

Colest. Tot.: 100 - 500 mg/dL

Trigliceridi: 45 - 650 mg/dL

HDL-C: 15 - 100 mg/dL

Glucosio: 36 - 324 mg/dL

Urea: 7 - 112 mg/dL

Creatinina: 0.34 - 11.31 mg/dL

Ac. Urico: 2.0 - 20.2 mg/dL

ALT: 10 - 800 U/L

AST: 10 - 800 U/L

Albumina: 1.0 - 6.0 g/dL

Ac. Urico: 2.0 - 20.2 mg/dL

Colest. Tot.: 100 - 500 mg/dL

Glucosio: 36 - 324 mg/dL

ALT: 10 - 800 U/L

Emoglob.: 4.5 - 25.6 g/dL



URINE ANALYZER

Analizzatore compatto di urine

Parametri Testati

Urobilinogeno	
Bilirubina	
Chetoni	
Creatinina	
Sangue	
Proteine	
Microalbumina	
Nitriti	
Leucociti	
Glucosio	
Peso Specifico	
pH	
Acido Ascorbico	
Calcio	



Caratteristiche Tecniche

Memoria: 1000 risultati
 Batteria ricaricabile
 Stampante opzionale
 Dimensioni: 111x69x28 mm
 Peso: 172 g

RENAL FUNCTION METER

*Sistema per il dosaggio della Creatinina
 e del profilo renale da sangue capillare*

Range di misura:

- Creatinina: 0.5 - 15 mg/dL
- Acido Urico: 1.5 - 20 mg/dL
- Urea: 5.4 - 240 mg/dL

Tipo di campione: sangue capillare

Conservazione: temperatura ambiente

Memoria: 500 risultati

Batteria ricaricabile

Dimensioni: 135x66x19 mm

Peso: 90 g





Sistemi per Coagulazione

qLabs® Electrometer (Autoanalisi)

Sistema palmare per il monitoraggio dei parametri di coagulazione PT e INR.

Il sistema è certificato per autoanalisi e permette il dosaggio del tempo di protrombina (PT) e il calcolo del rapporto internazionale normalizzato (INR) entro due minuti.

Per il funzionamento è sufficiente una goccia di sangue capillare applicata direttamente sulla striscia reattiva e non richiede calibrazioni o manutenzioni.

- Certificato CE(0123) Nr.: V1 077717 0011 Rev. 01

qLabs® Electrometer Plus

Sistema palmare ad uso professionale per il monitoraggio dei parametri di coagulazione PT/INR e aPTT.

Il sistema permette il dosaggio del tempo di protrombina (PT), il calcolo del rapporto internazionale normalizzato (INR) e il tempo di trombina parziale attivata (aPTT).

Per il dosaggio è sufficiente una goccia di sangue capillare o venoso fresco (almeno 10 microlitri), senza anticoagulanti



Strisce reattive per sistemi qLabs®

I reagenti per i sistemi qLabs® sono strisce reattive da inserire nel lettore e su cui applicare il sangue campione.

- Le strisce PT/INR possono essere utilizzate con lettori Q3 e Q3-Plus.
- Le strisce PT/INR/APTT solo con lettori Q3-Plus.

I reagenti sono stabili 18 mesi dalla fabbricazione e sono conservati a temperatura ambiente.



eStation II

Base accessorio per lettori Q3 e Q3 Plus per la ricarica ed altre funzioni aggiuntive.

La base di ricarica eStation II implementa le seguenti funzioni:

- Ricarica di qLabs® Electrometer Plus
- Stampa dei risultati
- Connessione con sistema qLabs via bluetooth
- Interfacciamento a sistema LIS host esterno




EMO DIAGNOSTIC

Sistema point-of-care per formula leucocitaria, emoglobina totale ed ematocrito da sangue capillare, calcolo globuli rossi



WBC Analyzer: per la quantificazione dei **leucociti totali** e la **formula leucocitaria**:

- ▷ Linfociti, Monociti, Basofili, Eosinofili, Neutrofili
- ▷ Sistema ad alta tecnologia basato sulla digitalizzazione e analisi d'immagine microscopica
- ▷ Volume di campione: 10 μ L
- ▷ Tempo di analisi: < 3 minuti

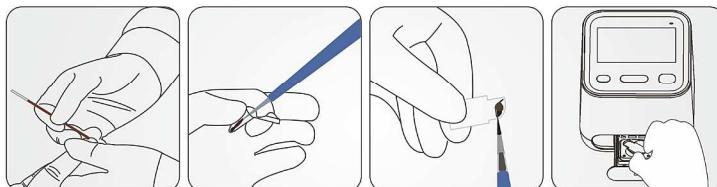

1. prelevare 10 μ L di sangue capillare
2. miscelare il campione con il colorante
3. trasferire la miscela nella cuvetta di lettura
4. inserire la cuvetta nello strumento per la misura




Hemoglobin Analyzer: per la quantificazione dell'**Emoglobina Totale** e dell'**Ematocrito**

- ▷ Principio spettrofotometrico
- ▷ Volume di campione: 10 μ L
- ▷ Tempo di analisi: < 30 secondi



CARDIOLINE

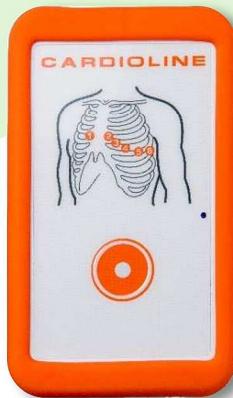

TOUCH ECG HD+

- Unità di acquisizione elettrocardiografica a 12 derivazioni, leggero e comodo da utilizzare con connettività Bluetooth.
- Consente la visualizzazione contemporanea, di alta qualità, delle 12 derivazioni e di una strip di ritmo continua fino a 30 minuti.
- Più di 10 ore di funzionamento, o più di 500 ECG, a batteria, grazie a circuiti a basso consumo.
- Riconoscimento del pacemaker continuo mediante tecnica hardware e filtri software.
- Consumabili disponibili: FIAB elettrodi monouso ECG per adulti e pazienti pediatrici.

CLICK HOLTER ECG

- Unità di acquisizione elettrocardiografica a 3 derivazioni fino a 48 ore, leggero e comodo da utilizzare.
- Frequenza di campionamenti fino a 500 campioni al secondo.
- Display da 2,2 pollici per verificare la qualità del segnale prima dell'avvio della registrazione.
- Riconoscimento del pacemaker continuo mediante tecnica hardware e filtri software.
- Consumabili disponibili: FIAB Elettrodi monouso ECG Holter.



WALK 200 B

- Registratore per il monitoraggio della pressione arteriosa fino a 24 ore con connettività Bluetooth.
- Sempre d'ausa, leggero e compatto per massimizzare il comfort del paziente. Dimensioni contenute e pompa silenziosa.
- Algoritmo auto adattante per il controllo del gonfiaggio del bracciale.
- Display LCD per visualizzare informazioni preliminari.
- Consumabili disponibili: fascia sottobracciale in TNT.



TELEDERMATOLOGIA

ANALISI DERMATOLOGICA COMPLETA IN FARMACIA

Servizio di teledermatologia per le Farmacie che offre un'analisi dermatologica **COMPLETA** in collaborazione con dermatologi selezionati.



1 CONSULTO DERMATOLOGICO
su tutte le lesioni della pelle
pigmentate (nevi) e non
pigmentate (basalioma, cheratosi
seborroica, ecc.) e su tutte le
principali malattie e problematiche
cutanee (psoriasi, dermatiti, micosi,
couperose, rosacea, ecc.).

2 VALUTAZIONE DERMOCOSMETICA
E TRICOLOGICA
con possibilità di richiedere
consulenza da parte di un
dermatologo o gestita in
autonomia dal Farmacista.



IL SERVIZIO:


- Dermatoscopio digitale DermaScope ad alta risoluzione a 30 fotogrammi al secondo.
- Ottiche a vari ingrandimenti con tecnologia epiluminescenza per la valutazione delle lesioni pigmentate.
- Ottiche a vari ingrandimenti con luce di Wood e luce naturale.
- Macchina fotografica digitale per l'acquisizione delle immagini panoramiche indispensabili per la migliore valutazione di alcune patologie.
- Software dedicato per acquisizione e gestione delle immagini e dati del paziente, mappatura della sede interessata dall'indagine, scambio dati con network dei dermatologi e stampa dei risultati.
- Percorso di formazione direttamente in Farmacia, in video-chiamata e con lezioni di Dermatologia in modalità webinar.



dermatoscopio

5 ottiche DERMALUX in dotazione:

- epiluminescenza a 20 X
- epiluminescenza a 30 X
- luce di Wood a 20 X
- luce naturale a 150 X
- luce naturale a 20 X



DIETA in FARMACIA

Servizio di telemedicina specifico per la Farmacia:
utilizza una innovativa piattaforma di **Tele-nutrizione**
attraverso la quale è possibile realizzare **PIANI
ALIMENTARI PERSONALIZZATI** e **GRAMMATI** firmati
da un nutrizionista



Attraverso la Piattaforma di TeleNutrizione
il Farmacista potrà richiedere al Nutrizionista
di inserire un consiglio su uno o più integratori,
all'interno di ogni Piano Nutrizionale
Personalizzato che verrà realizzato.





Grazie per l'attenzione ...

via Circonvallazione 16
CASTELLETTO STURA CN

📞 0171 26.12.42

🌐 www.pharmacydivision.it

✉️ amministrazione@pharmacydivision.it

