


# SCHEDA TECNICA

## sezione costruttiva

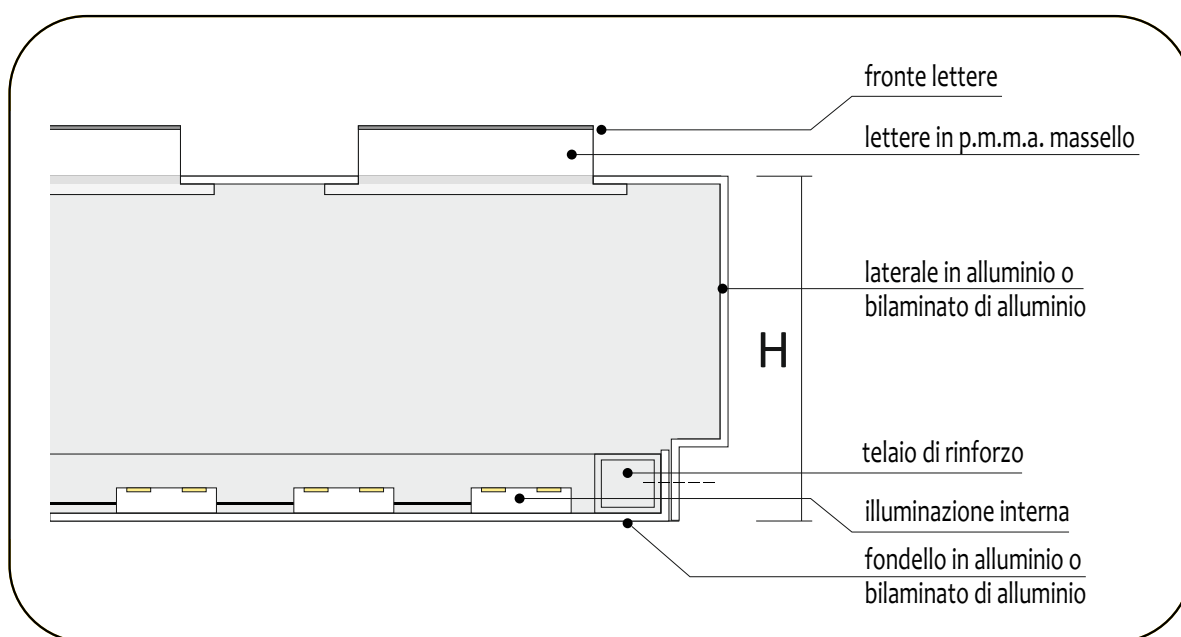

- corpo in alluminio o bilaminato di alluminio con finitura a forno (nei colori personalizzati RAL o NCS). H laterale 100 mm (standard)
- frontale traforato a fresa con inserimento di lettere e loghi in p.m.m.a. massello sp. 20 mm a bordo satinato. Fronte in vinile traslucido o opaco, stampa digitale personalizzata, alluminio verniciato, ottone satinato o brunito, acciaio lucido o satinato ecc.
- illuminazione interna con lampade fluorescenti, neon a catodo freddo oppure LED a luce bianca
- ampie possibilità di forma, dimensioni, decorazioni e installazione (a parete, a serramento, svettante ecc.)